PEDESTAL PRIME®

CATALOGO
CATALOGUE

2021

ITA / *EN*



eternoivica

Abbiamo reinventato il
supporto per pavimentazioni
sopraelevate esterne.
Nasce PEDESTAL PRIME®.

We have reinvented the support for
external raised floors.
PEDESTAL PRIME® is born.

ETERNO IVICA PEDESTAL PRIME®

INDICE
INDEX

VANTAGGI DEL SOPRAELEVATO 4
ADVANTAGES OF THE RAISED FLOOR

SUPPORTI PEDESTAL PRIME® 6
PEDESTAL PRIME® SUPPORTS

- Introduzione al prodotto
  Product introduction
- Caratteristiche di Pedestal Prime®
  Features of Pedestal Prime
- Descrizione componenti
  Components description
- L'innovazione parte dalla base
  Innovation starts from the base
- Prolunga integrata
  Integrated extension
- Prolunga per grandi altezze
  Extension for great heights
- Accessorio per avvitatore
  Accessory for screwdriver
- Testa XL
  XL head

PEDESTAL PRIME® 20
SOTTOSTRUTTURA CON TRAVETTO
PEDESTAL PRIME® SUBSTRUCTURE WITH JOIST

- Sottostruttura con Pedestal Prime® per travetto in alluminio
  Substructure with Pedestal Prime for aluminium joist
- Accessori per travetti
  Accessories for joists
- Sottostruttura con Pedestal Prime® per travetto in legno
  Substructure with Pedestal Prime for wooden joist

ACCESSORI 32
ACCESSORIES

- Panoramica completa degli accessori Pedestal
  Complete overview of Pedestal accessories

VANTAGGI DEL SOPRAELEVATO

ADVANTAGES OF THE RAISED



Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
L'intercapedine tra pavimentazione e membrana sottostante, permette il passaggio di tubi ed impianti che vengono così mascherati rimanendo tuttavia facilmente ispezionabili.

Excellent hiding place for pipes and systems
The interspace between the floor and the underlying membrane allows the passage of pipes and systems that are thus masked but still easy to inspect.




Significativa diminuzione del peso
Con l'eliminazione del massetto di calcestruzzo, il sistema sopraelevato consente una diminuzione sostanziale del peso che grava sulla struttura ed una reale diminuzione dei costi.

Significant weight reduction
With the elimination of the concrete screed, the raised system allows a substantial reduction of the weight on the structure and a real reduction in costs.



Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
Il sistema permette di compensare i piccoli dislivelli e le pendenze del piano di posa. In caso di posa su membrana impermeabilizzante, questa è facilmente ispezionabile data l'assenza di fissaggi meccanici fra il rivestimento e i supporti.

Floor always leveled and easily inspectable
The Pedestal system makes it possible to compensate for the small differences in height and slope of the laying surface. In case of laying on waterproofing membrane, this can be easily inspected due to the absence of mechanical fixings between the covering and the supports.

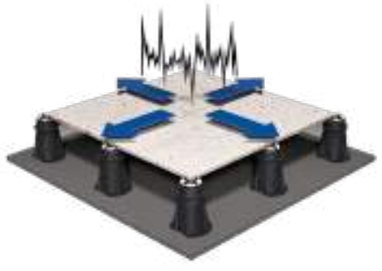

Ottimo assorbimento delle dilatazioni
L'indipendenza della pavimentazione e dei supporti di sostegno consente di assorbire le dilatazioni ed i movimenti strutturali.

Excellent absorption of expansions
The independence of the flooring and of the supports allows to absorb expansions and the structural movements.



Velocità di posa in opera
La velocità di posa assicura notevoli vantaggi nella gestione del cantiere generando un risparmio economico; nel caso di ristrutturazioni il tempo di intervento limitato riduce i disagi per gli abitanti.

Speed of installation
The speed of laying ensures considerable advantages in the management of the building site generating an economic saving; in the case of renovations, the limited intervention time reduces the inconvenience for the inhabitants.

ETERNO IVICA PEDESTAL PRIME®



Rapido deflusso dell'acqua
La fuga tra una piastra e l'altra consente il rapido deflusso dell'acqua che viene convogliata tramite la pendenza sottostante.

Rapid water outflow
The small escape between one plate and the other allows the rapid flow of water that is conveyed through the slope below.



Ecologia e pulizia
Tutto è riciclabile, sia gli elementi di pavimentazione che la sottostruttura di supporto. A fine vita dell'edificio e/o del pavimento, tutto potrà essere agevolmente rimosso e riciclato senza impatto sull'ambiente. Il sistema di posa "a secco" non prevede collanti o prodotti chimici.

Ecology and cleanliness
Everything is recyclable, both the flooring elements and the substructure. At the end of the life of the building and / or floor, everything can be easily removed and recycled without impact on the environment. The "dry" laying system does not require adhesives or chemical products.



Forte resistenza ai pesi
La robusta struttura del supporto conferita non solo dall'esperienza nel formulare il compound ma anche dalla filettatura continua tra base e vite, garantisce un prodotto forte, sicuro e duraturo.

Strong weight resistance
The sturdy structure of the support given not only by the experience in formulating the compound but also by the continuous threading between base and screw, guarantees a strong, safe and long lasting product.



Migliore isolamento acustico
Grazie alla testa "bi-component" anti scivolamento e antirumore, i supporti Prime sono in grado di abbattere il livello sonoro fino a 25 dB.

Better sound insulation
Thanks to the "anti-slip and anti-noise" bi-component "head, Prime supports are able to reduce the sound level up to 25 dB.



Migliore isolamento termico
L'intercapedine fra pavimentazione e membrana sottostante favorisce un costante passaggio d'aria con maggior durata dell'impermeabilizzazione.

Better thermal insulation
The interspace between flooring and underlying membrane favors a constant air passage with a longer duration of waterproofing and thermal insulation.

PEDESTAL PRIME®
PER TRAVETTO IN ALLUMINIO
PRIME PEDESTAL® FOR ALUMINIUM JOIST

Il supporto regolabile PRIME con testa per travetto in alluminio è la soluzione più flessibile, elegante e sicura mai vista per terrazzi, decking e bordi piscina. Le prestazioni di livellamento della testa basculante, che compensa pendenze del massetto fino al 5%, permette di ottenere una pavimentazione sempre perfettamente piana senza ricorrere ad ulteriori accorgimenti o accessori.

The PRIME adjustable support with aluminium joist head is the most flexible, elegant and safe solution ever seen for terraces, decking and pool edges.
The leveling performance of the tilting head, which cancels the screed slopes up to 5% allows to obtain a perfectly leveled floor, without resorting to additional features or accessories.

ACCESSORI PER TRAVETTI ALLUMINIO
ACCESSORIES FOR ALUMINIUM JOISTS

1. clip laterale 90°
   side clip 90°
2. clip distanziale 90°
   spacer clip 90°
3. clip distanziale 110°
   spacer clip 110°
4. giunto travetti in alluminio
   joint aluminium joists
5. gomma antirumore
   anti-noise rubber
6. distanziatore con alette per piastre in gres porcellanato da 2/3/4 mm
   spacer 2/3/4 mm with flaps for porcelain stoneware plates
7. clip tamponamento verticale testa, per decking con travetto alluminio
   vertical closure head clip, for decking with aluminium joist
8. clip tamponamento verticale base, per decking con travetto alluminio
   vertical closure base clip, per decking with aluminium joist
9. clip tamponamento verticale testa Ø150 mm, 20/30/40 mm
   vertical closure head clip Ø150 mm , 20/30/40 mm
10. clip tamponamento verticale base Ø110 mm, 20/30/40 mm
    vertical closure base clip Ø110 mm, 20/30/40 mm
11. guarnizione in pvc per travetto a deflusso rapido
    PVC gasket for quick flow joist
12. travetto in alluminio
    aluminium joists
13. travetto in alluminio a binario per deflusso rapido
    aluminium rail joist for rapid flow



















Il tamponamento del bordo della pavimentazione è un dettaglio che non può essere lasciato al caso. La clip WFS® per tamponamento verticale permette di chiudere con estrema facilità e massima eleganza i bordi perimetrali delle pavimentazioni sopraelevate. Questa soluzione è composta da due particolari clip in acciaio inox, conformate in modo da accoppiarsi perfettamente con il travetto in alluminio e sotto la base del supporto Eterno Ivica. In questo modo si crea l'aggancio per il travetto di chiusura laterale a cui si fisserà infine il listone di tamponamento opportunamente dimensionato.

The infill of the pavement edge is a detail that can not be left to chance. The WFS® vertical padding clip makes it possible to close the perimeter edges of raised floors with extreme ease and elegance.This solution is composed of two special clips in stainless steel, shaped as to be perfectly coupled with the aluminium joist and under the base of the Eterno Ivica support. In this way the hooking is created for the lateral closing joist to which the suitably dimensioned padded board is finally positioned.





PR2 con testa per travetto Ø110; clip distanziale 90° in acciaio inox.
PR2 with head for Ø110 joist; spacer clip 90° in stainless steel.





Grazie alla testa autolivellante il supporto PRIME si adatta alla superficie di appoggio e compensa pendenze fino al 5%, permettendo di avere una pavimentazione perfettamente piana anche su terreno non regolare.

Thanks to the self-leveling head, the PRIME support adapts to the surface and compensates for slopes up to 5%, allowing to have a perfectly flat pavement even on rough ground.



Dettaglio compensazione pendenza con utilizzo di sistema travetto per posa di piastre ceramiche.

Slope compensation detail using the joist system for laying ceramic plates.

PR3 con testa per travetto incrocio Ø130; distanziatore per travetto alluminio; travetto a binario per deflusso rapido con profilo in gomma.
PR3 with head for Ø130 cross beam;spacer for aluminium joists; rail joist for rapid flow with rubber profile.



Dettaglio travetto alluminio a binario per deflusso rapido con profilo in gomma.

Detail of rail aluminium joist for rapid flow with rubber profile.

PEDESTAL PRIME®
PER TRAVETTO IN LEGNO

PRIME PEDESTAL® FOR WOODEN JOIST

Il supporto regolabile PRIME con testa per travetto in legno è la soluzione più flessibile, elegante e sicura mai vista per terrazzi, decking e bordi piscina. Le prestazioni di livellamento della testa basculante, che compensa pendenze del massetto fino al 5%, permette di ottenere una pavimentazione sempre perfettamente piana senza ricorrere ad ulteriori accorgimenti o accessori.

The PRIME adjustable support with wooden joist head is the most flexible, elegant and safe solution ever seen for terraces, decking and pool edges.
The leveling performance of the tilting head, which cancels the screed slopes up to 5% allows to obtain a perfectly leveled floor, without resorting to additional features or accessories.



L'aletta, presente nella testa del supporto, riporta un'incisione orizzontale che facilita l'asportazione della parte superiore per accogliere travetti di basso spessore.


The tab, present in the head of the support, presents a horizontal incision that facilitates the removal of the upper part for accommodating low thickness joists.

PR1 con testa per travetto legno.
PR1 with head for wooden joist.







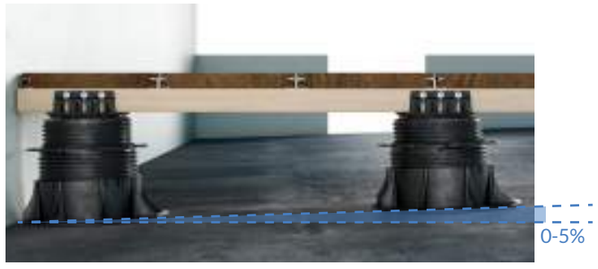

Dettaglio compensazione pendenza con utilizzo di Pedestal Prime® con travetto in legno per posa di listoni in legno.

Slope compensation detail using Pedestal Prime with wooden joist for laying wooden planks.



PR3 con testa per travetto in legno.
PR3 with head for wooden joist.

SUPPORTI
SUPPORTS

PEDESTAL PRIME®	BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA *BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MISURA *SIZE*	UNIT	UNIT
	E502030065	PR1	30-65 mm	25	1.350
	E502060155	PR2	65-155 mm	25	750
	E502150420	PR3	155-420 mm	12	360

Le misure indicate si riferiscono a BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA + TESTA Ø110 mm autolivellante bicomponente.
The measures indicated refer to BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION + HEAD Ø110 mm two-component self-leveling.

COMPOSIZIONE GRANDI ALTEZZE
GREAT HEIGHTS COMPOSITION

PEDESTAL PRIME®	MISURA *SIZE*	UNIT
PR3 + 1 prolunga PPR *PR3 + 1 PPR extension*	315-595 mm	12 PR3 + 12 PPR
PR3 + 2 prolunghe PPR *PR3 + 2 PPR extensions*	415-770 mm	12 PR3 + 2 X 12 PPR
PR3 + 3 prolunghe PPR *PR3 + 3 PPR extensions*	520-945 mm	12 PR3 + 3 X 12 PPR

TESTE E COMPONENTI
HEADS AND COMPONENTS

TESTA *HEAD*	CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MISURA *SIZE*	UNIT	UNIT
	E035101204	Testa bicomponente autolivellante *Two-component self-leveling head*	Ø110 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm *Ø110 mm fin thickness 4 mm, height 12 mm*	200	-
	E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante* *Self-leveling two-component XL head**	Ø150 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm *Ø150 mm fin thickness 4 mm, height 12 mm*	100	-
	E035102530	Testa autolivellante per decking *Self-leveling head for decking*	Ø110 mm	100	-
	E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto in alluminio *Two-component self-leveling head for aluminium joist*	Ø110 mm	200	-
	E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio *Two-component self-leveling cross head for aluminum joist*	Ø130 mm	150	4.200

***L'altezza dei supporti PR aumenta di 4 mm.**
*With XL head, height of all the PR range increases of 4 mm.

COMPONENTI *COMPONENTS*	CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MISURA *SIZE*	UNIT	UNIT
	E501000190	Prolunga PPR* *PPR extension**	-	12	-
	E036000100	Blocco testa antibasculamento *Tilting head block*	-	100	-

***Utilizzabile con PR3**
*Usable with PR3









MADE IN ITALY

www eternoivica com

eternoivica